




**POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK**

**IN 26792 Eliptický trenažér inSPORTline ZenStride 1000**

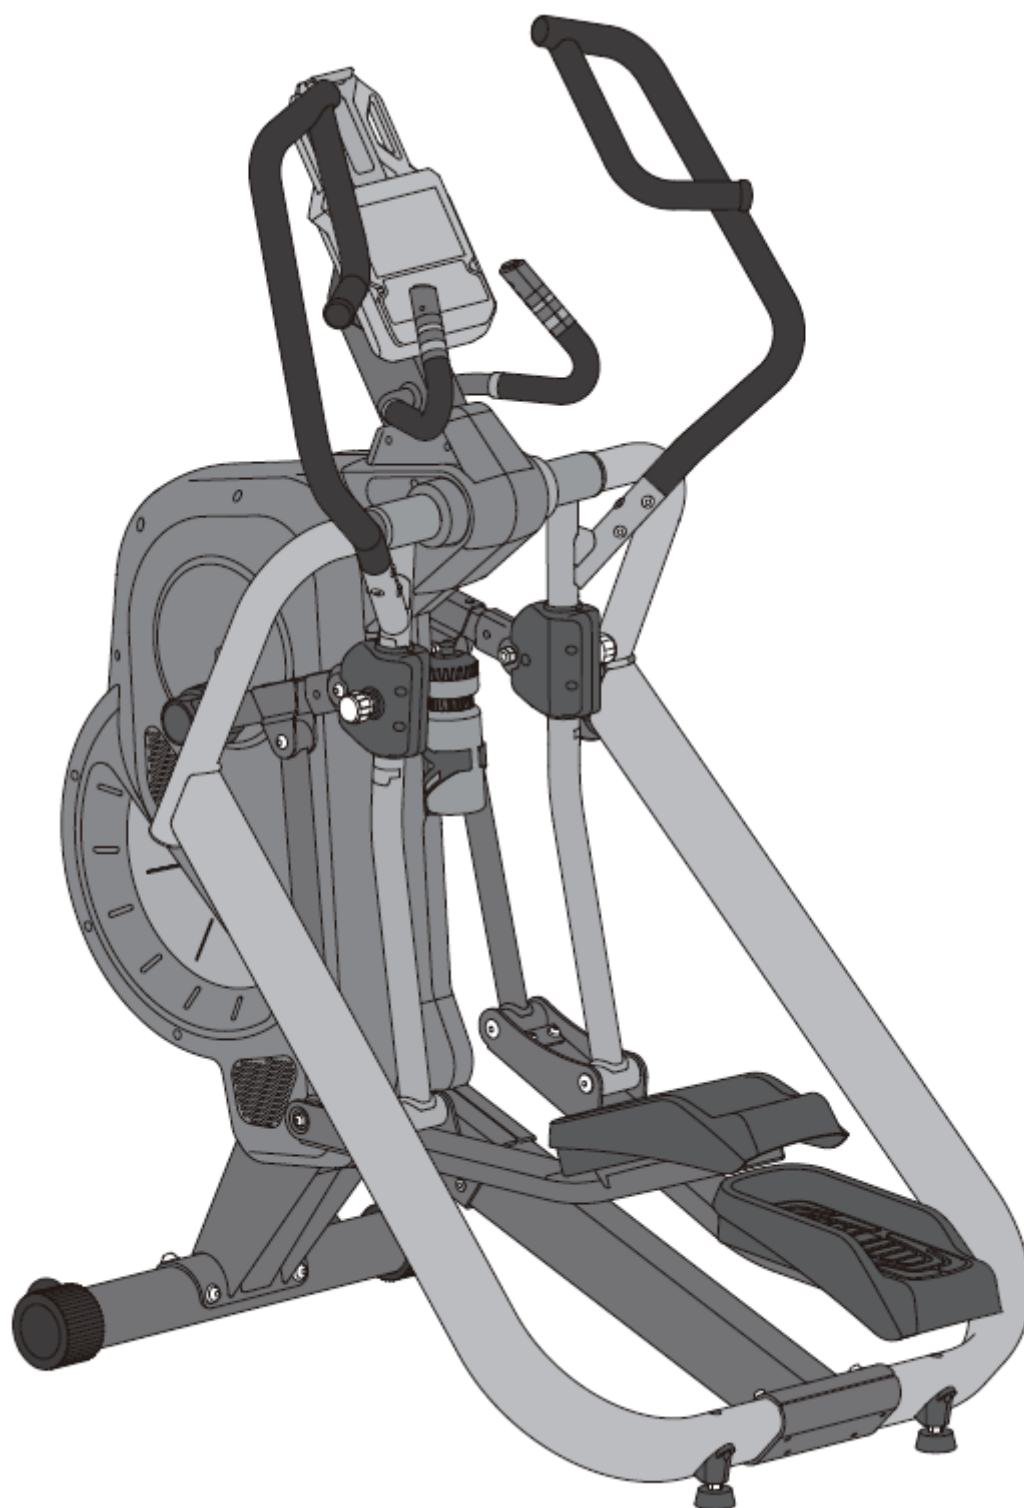

# OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY .....	3
ZOZNAM ČASTÍ .....	5
MONTÁŽ .....	7
KONZOLA .....	14
SPUSTENIE .....	15
VÝBER PROGRAMU .....	16
RÝCHLY ŠTART .....	17
MANUAL PROGRAM .....	18
PREDNASTAVENÉ PROGRAMY .....	18
POUŽÍVATEĽSKÝ PROGRAM .....	19
WATT PROGRAM .....	20
PROGRAM TEPOVEJ FREKVENCIE .....	21
PROGRAM OBNOVY .....	21
PREZERANIE ALEBO ZMAZANIE ULOŽENÝCH DÁT .....	22
BLUETOOTH A USB PRIPOJENIE .....	24
BATÉRIE .....	24
POUŽÍVANIE ELIPTICKÉHO TRENAŽÉRA .....	26
POKYNY K CVIČENIU .....	26
ÚDRŽBA .....	27
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA .....	27
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE .....	28


inSPORTline s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku [www.insportline.sk](http://www.insportline.sk), kde nájdete najnovšiu verziu manuálu.


## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Z bezpečnostných dôvodov vykonávajte pravidelné kontroly, či nedošlo k poškodeniu či opotrebovaniu prístroja a jeho dielov.
- Ak bude prístroj používať aj iná osoba, je dôležité, aby bola oboznámená so všetkými pokynmi uvedenými v tomto manuáli.
- Na prístroji môže súčasne cvičiť iba 1 osoba.
- Pred použitím prístroja skontrolujte, či sú všetky skrutky a matice riadne pritiažené a všetky káblové spojenia v dobrom stave.
- Pred cvičením odstráňte z okolia prístroja všetky nebezpečné predmety s ostrými hranami.
- Prístroj nepoužívajte, pokiaľ nie je úplne v poriadku a plne funkčný.
- Poškodený, opotrebovaný alebo chybný diel je treba čo najskôr vymeniť za nový. Prístroj nepoužívajte, kým nebude riadne opravený.
- Za bezpečnosť detí nesú zodpovednosť rodičia a dohliadajúce osoby. Vďaka detskej zvedavosti a záľube v hraní môžu nastať nebezpečné situácie.
- Eliptický trenažér nie je hračka.
- Okolo celého prístroja je potrebné zaistiť dostatok voľného miesta, min 0,6 m.
- Nesprávne vedené alebo nadmerné cvičenie môže ohroziť Vaše zdravie.
- Po dokončení montáže skontrolujte, či sú správne nastavené nastavovacie nôžky a ďalšie nastaviteľné diely prístroja.
- Prístroj umiestnite na rovný povrch a zaistite jeho stabilitu.
- Na cvičenie používajte vhodné oblečenie a obuv. Nevhodné je oblečenie, ktoré by sa mohlo do prístroja pri cvičení zachytiť (napr. príliš dlhé a voľné oblečenie). Odporúčame pevnú športovú obuv s protišmykovou podrážkou.
- Pred začatím akéhokoľvek cvičebného programu sa poraďte s lekárom. Lekár Vám môže navrhnúť vhodný cvičebný program a odporučiť vhodnú stravu.
- Trenažér zostavte podľa pokynov uvedených v manuáli a používajte iba originálne dodané diely. Pred začatím montáže skontrolujte, či boli dodané všetky diely uvedené v prehľade dielov.
- Prístroj umiestnite na suchý a rovný povrch a chráňte ho pred vlhkosťou. V prípade potreby umiestnite pod prístroj vhodnú protišmykovú podložku, môžete tým predísť poškodeniu plochy pod prístrojom.
- Cvičebné prístroje a pomôcky nie sú hračky a treba ich vždy používať správnym spôsobom. Preto môžu tento prístroj používať iba osoby, ktoré sú oboznámené s jeho správnou prevádzkou.
- Prestaňte okamžite cvičiť, pokiaľ začnete pociťovať závrat, nevoľnosť, bolesť v oblasti hrudníka alebo akékoľvek iné telesné problémy. O ďalšom cvičení sa poraďte s lekárom.
- Deti a zdravotne postihnutí ľudia môžu na prístroji cvičiť iba za dohľadu spôsobilej osoby, ktorá zaistí správny postup pri cvičení.
- Pri cvičení dbajte na opatrnosť a dávajte pozor, aby ste sa Vy ani okolité osoby neporanili o pohyblivé časti prístroja.

- Všetky nastaviteľné časti prístroja musia byť nastavené správne s ohľadom na ich krajné polohy.
- Žiadna nastaviteľná časť nesmie prečnievať tak, aby bránila pohybu používateľa.
- Necvičte bezprostredne po jedle.
- **Napájanie konzoly:** 2x AA 1.5V
- **Kategória** - HC určené na domáce používanie s nízkou presnosťou.
- **Nosnosť:** 150 kg
- **VAROVANIE!** Systém na monitorovanie tepovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Pokiaľ pociťujete nevoľnosť, okamžite ukončíte cvičenie!

# ZOZNAM ČASTÍ

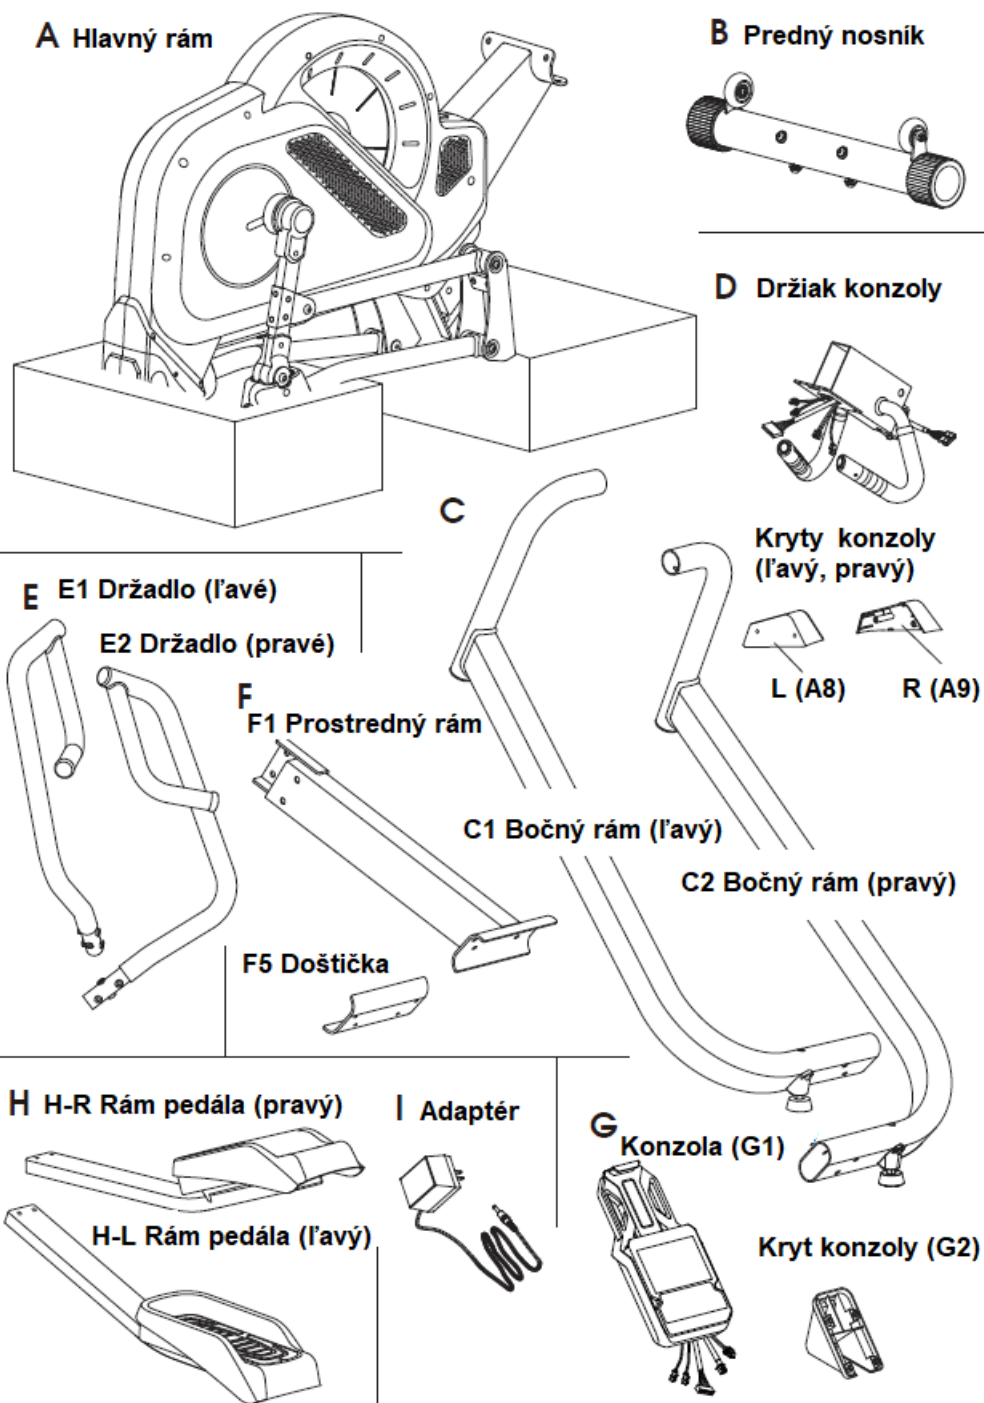

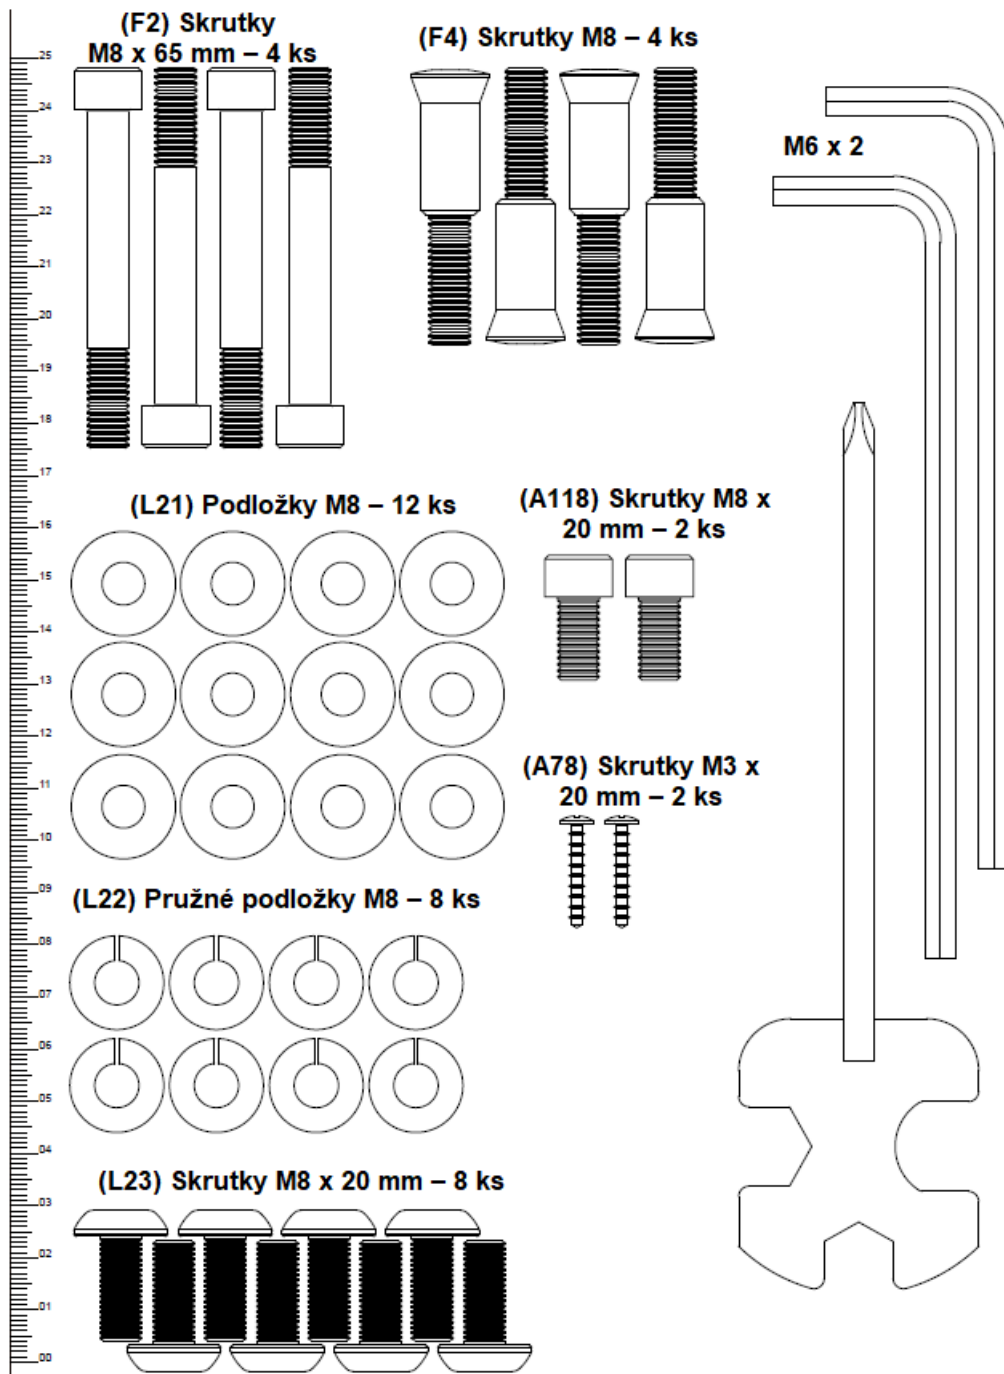


# MONTÁŽ

## Krok 1

Odskrutkujte skrutky (B3), pružné podložky (B4) a podložky (B5) z predného nosníka (B).


Pripevnite predný nosník (B) na hlavný rám (A) pomocou skrutiek (B3), pružných podložiek (B4) a podložiek (B5).

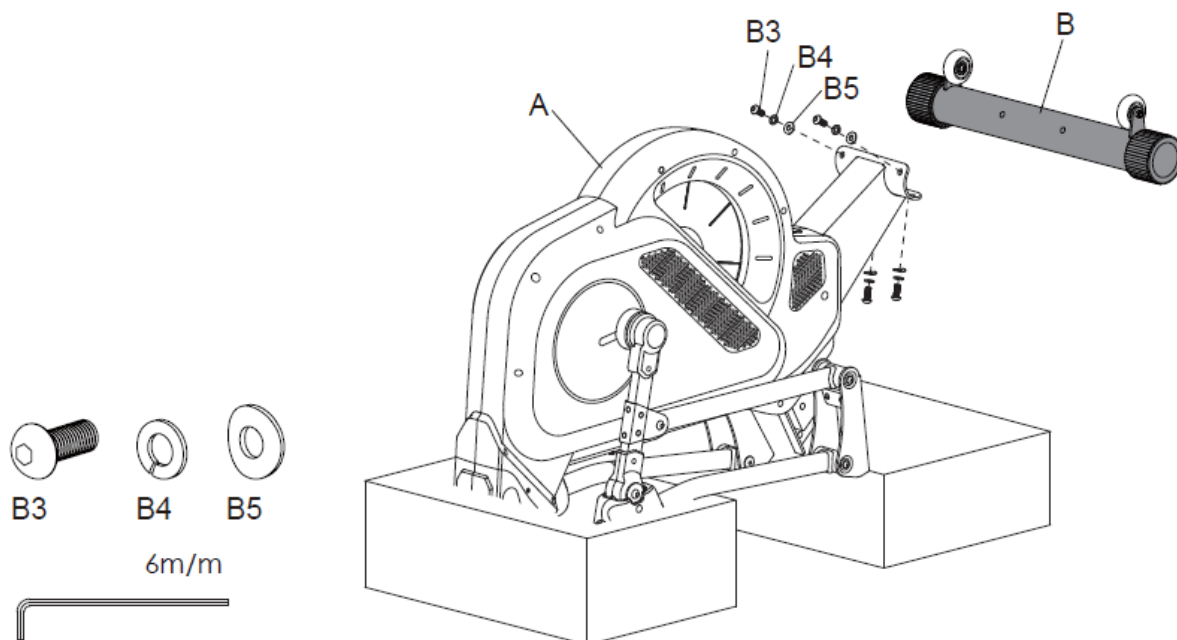

## Krok 2

Pripevnite prostredný rám (F) na hlavný rám (A) pomocou 4 skrutiek (F4).


Skrutky (F4) utiahnite, až keď je konštrukcia mierne zdvihnutá.

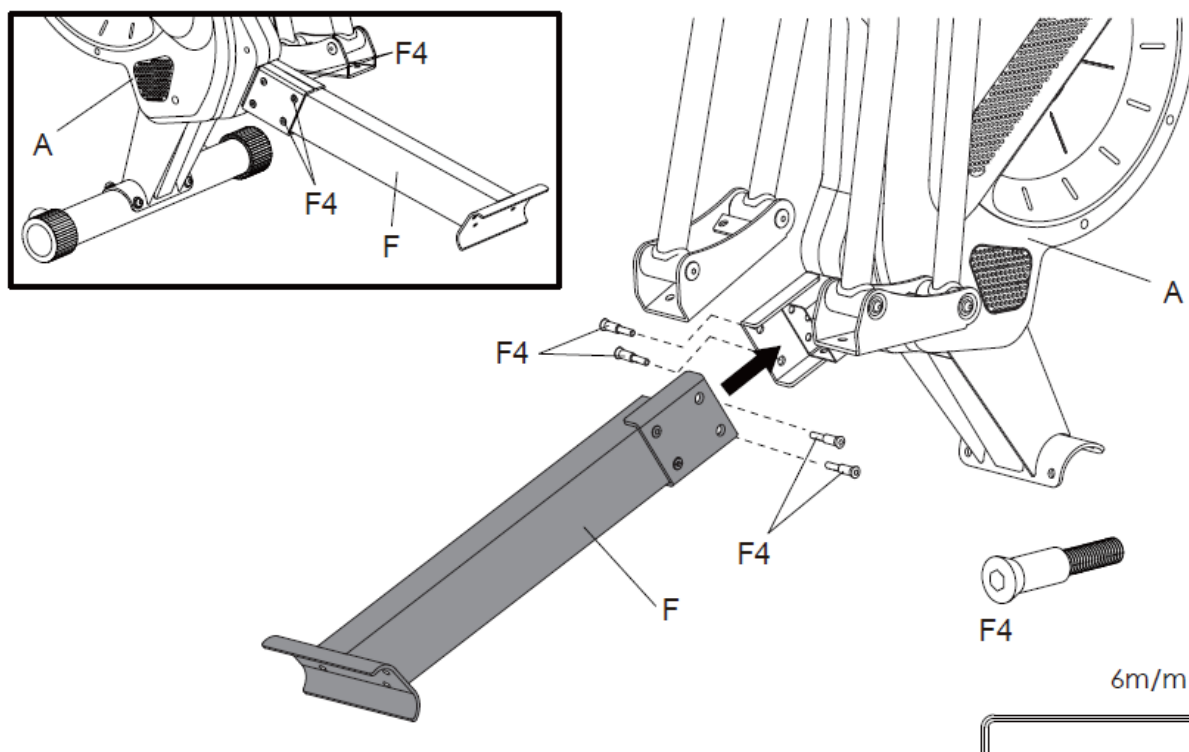

### Krok 3

Na hornej strane pripevnite bočné rámy (C1 a C2) na hlavný rám (A) pomocou skrutiek (A118). (Obr. A)

Na spodnej strane spojte bočné rámy (C1 a C2) pomocou prostredného rámu (F), doštičky (F5), skrutiek (F2) a podložiek (L21). (Obr. B)

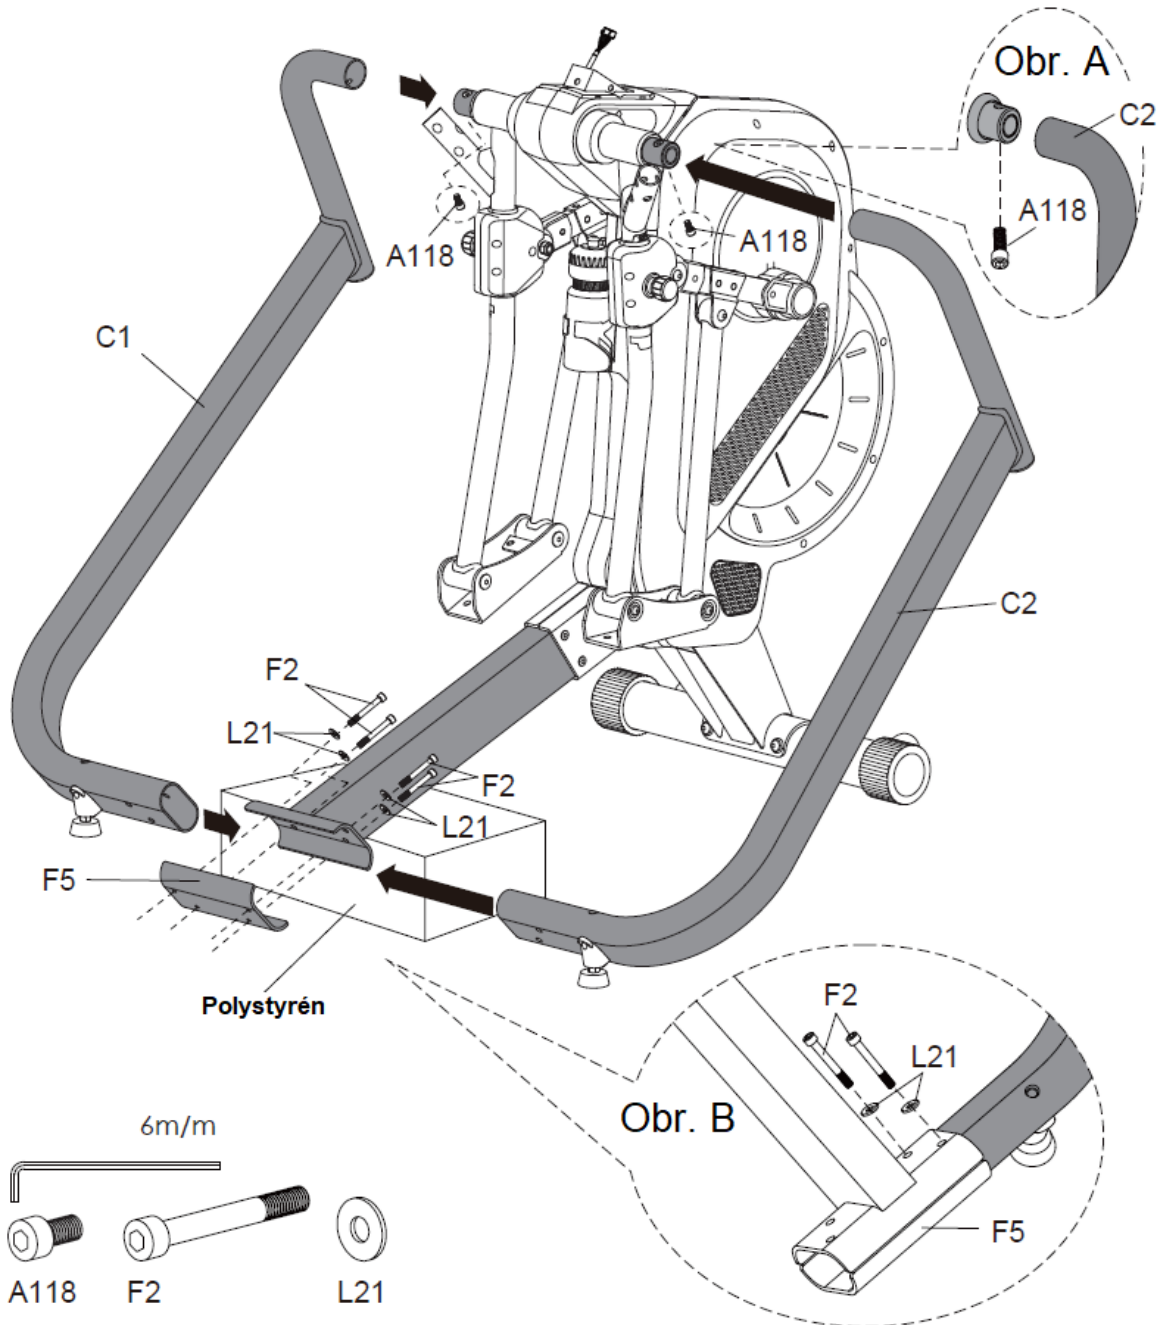


### Krok 4

Pripevnite rámy pedálov (H-L a H-R) na hlavný rám (A) pomocou skrutiek (L23), pružných podložiek (L22) a podložiek (L21) na hornej strane. (Obr. C).

Pripevnite rámy pedálov (H-L a H-R) na hlavný rám (A) pomocou skrutiek (L23), pružných podložiek (L22) a podložiek (L21) na spodnej strane. (Obr. D).

Pomocou vyrovnávacích nožičiek vyrovnajte stroj.



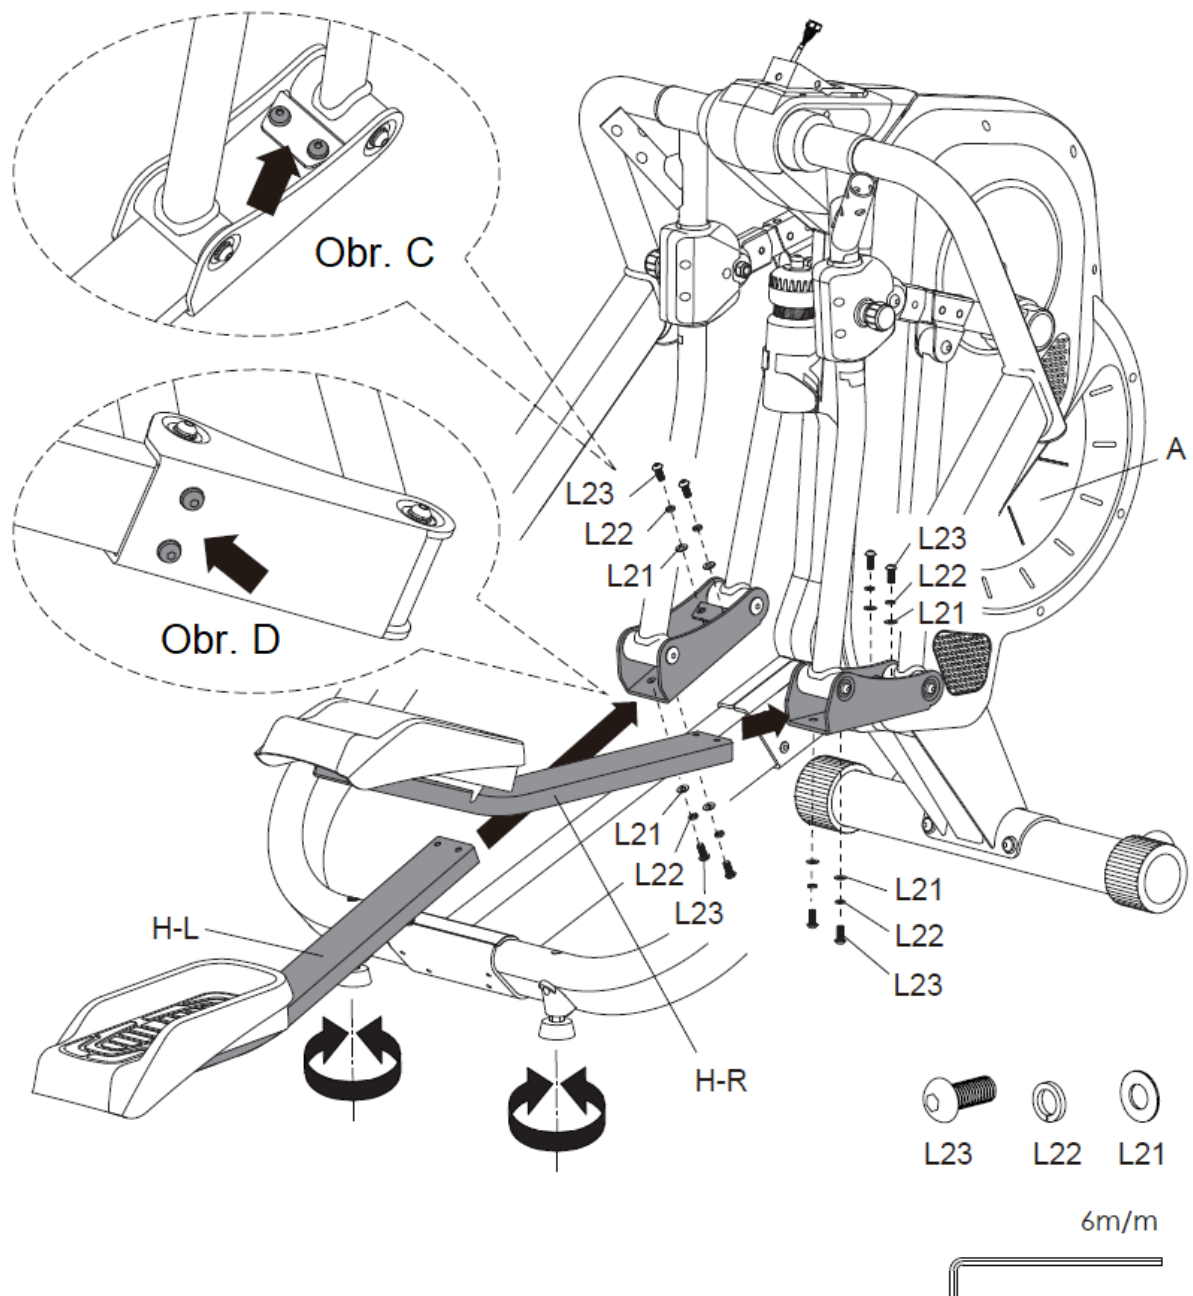


### Krok 5

Odskrutajte z držiaka konzoly (D) skrutky (D2).

Spojte káble (K1 a K2).

Pripevnite držiak konzoly (D) k hlavnému rámu (A) pomocou skrutiek (D2).

Zarovnajzte otvor hlavného rámu (A) a držiaka konzoly (D) a priskrutkujte prostrednú skrutku (D2).

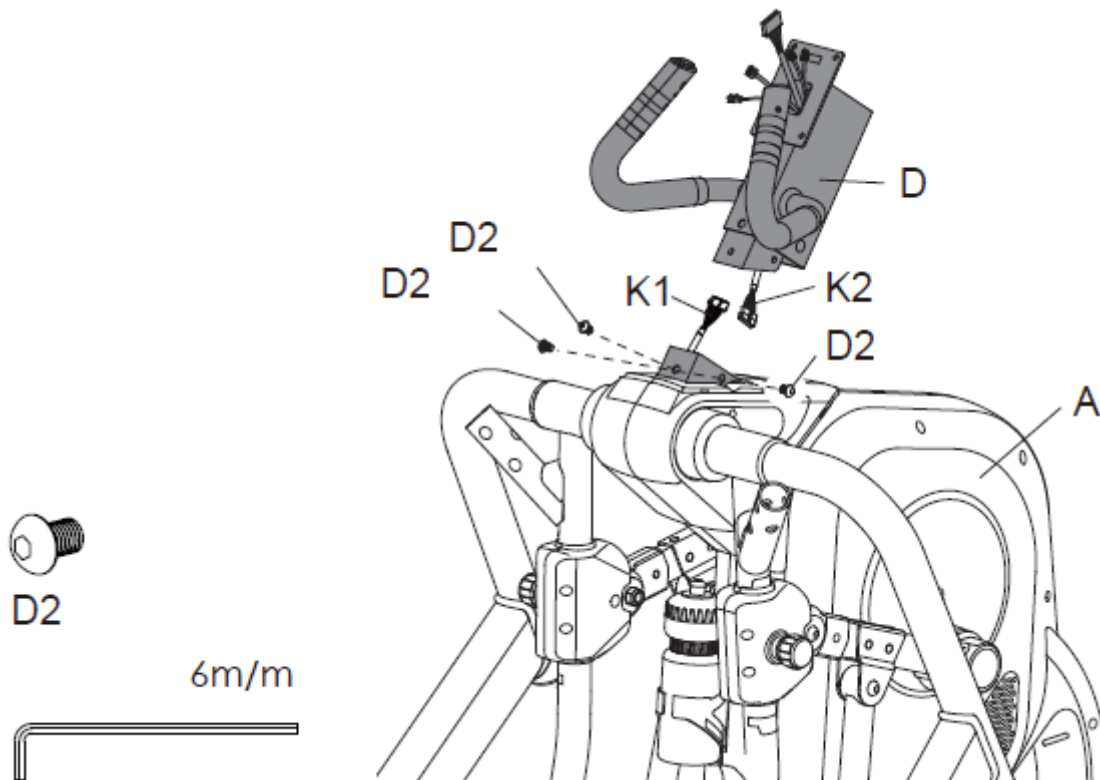


### Krok 6

Odskrutkujte 4 skrutky (G3) z konzoly (G).

Zapojte všetky káble.

Pripevnite konzolu (G) k držiaku konzoly (D). Zasuňte kryt konzoly (G2) na držiak konzoly (D). Kryt konzoly (G2) pripevnite ku konzole (G) pomocou 4 skrutiek (G3).

Pripevnite bočné kryty (A8 a A9) pomocou skrutiek (A78).

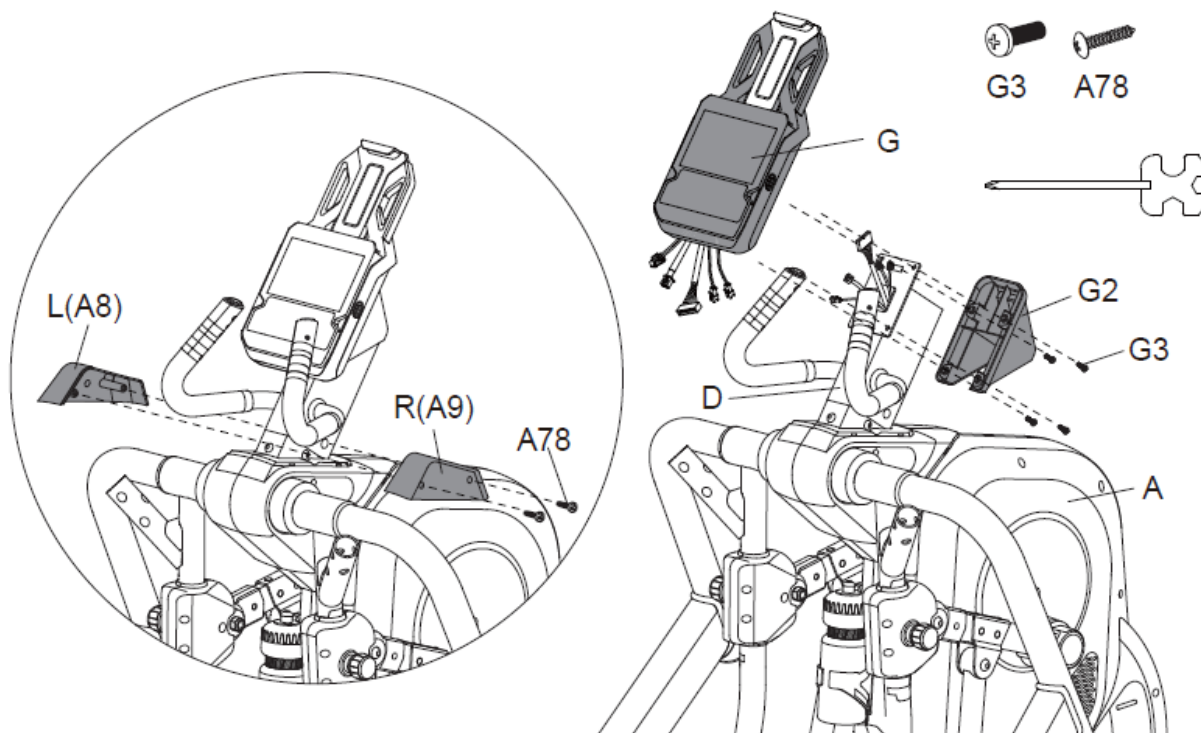


### Krok 7

Odskrutkujte skrutky (E4 a E5) z držiadiel (E1).


Odskrutkujte skrutky (A108) z hlavného rámu (A). Pripevnite držadlá (E1) do hlavného rámu (A) pomocou skrutiek (E4 a E5).

Pripevnite kryty (A66 a A67) na hlavný rám pomocou skrutiek (A108).

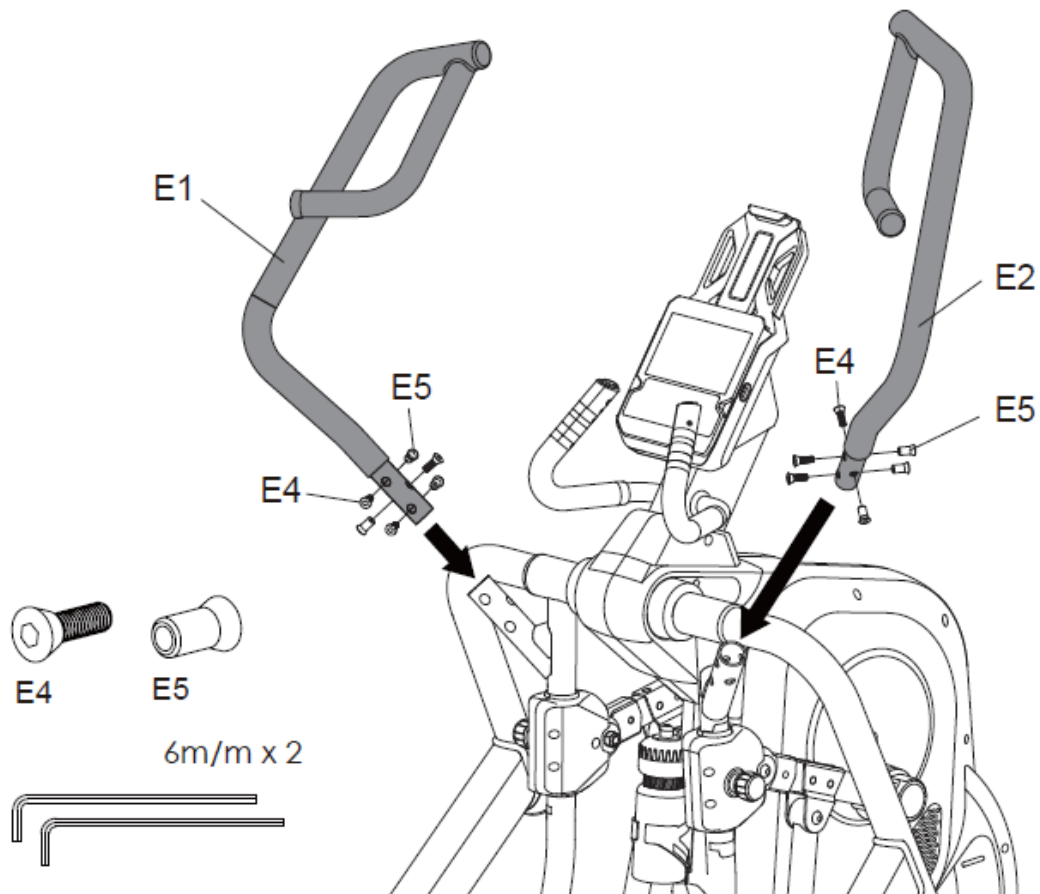


### Krok 8

Zapojte do elektrického prúdu.

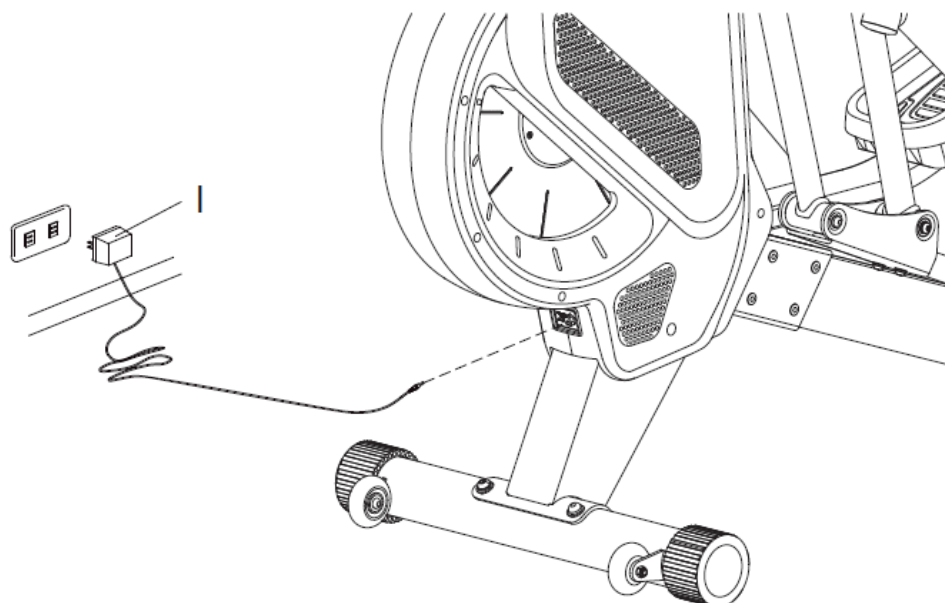


### Krok 9

Stroj presúvajte pomocou transportných koliesok na prednom nosníku. Vždy požiadajte o pomoc druhú osobu.

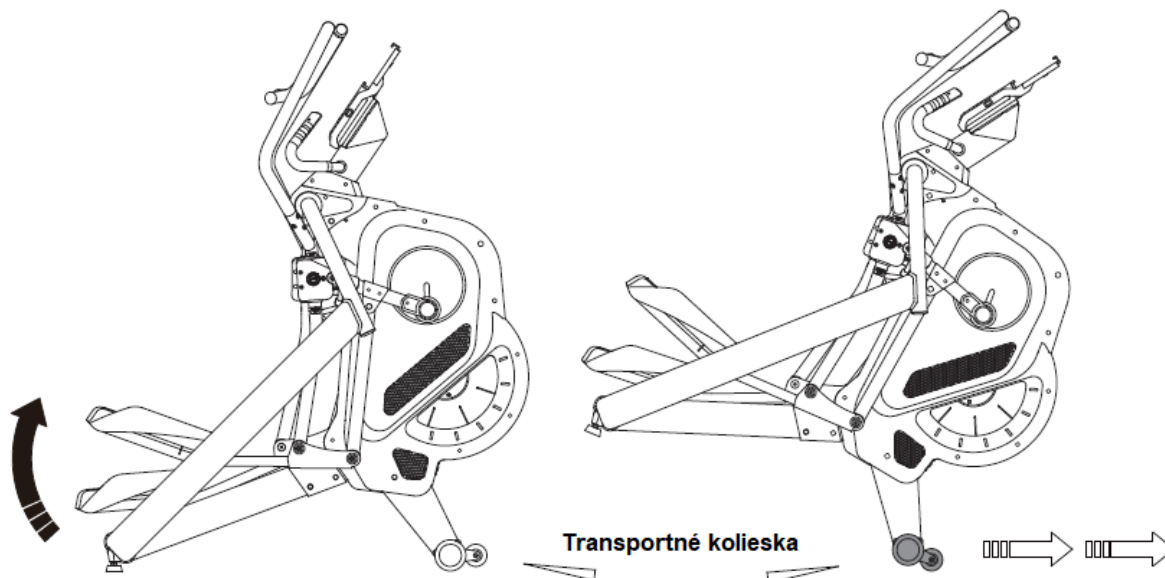

### Krok 10

Záťaž môžete zmeniť pomocou tlačidiel na malých držiadlách, na pravej strane LOAD + (zvýšenie záťaže), na ľavej strane LOAD – (zníženie záťaže).

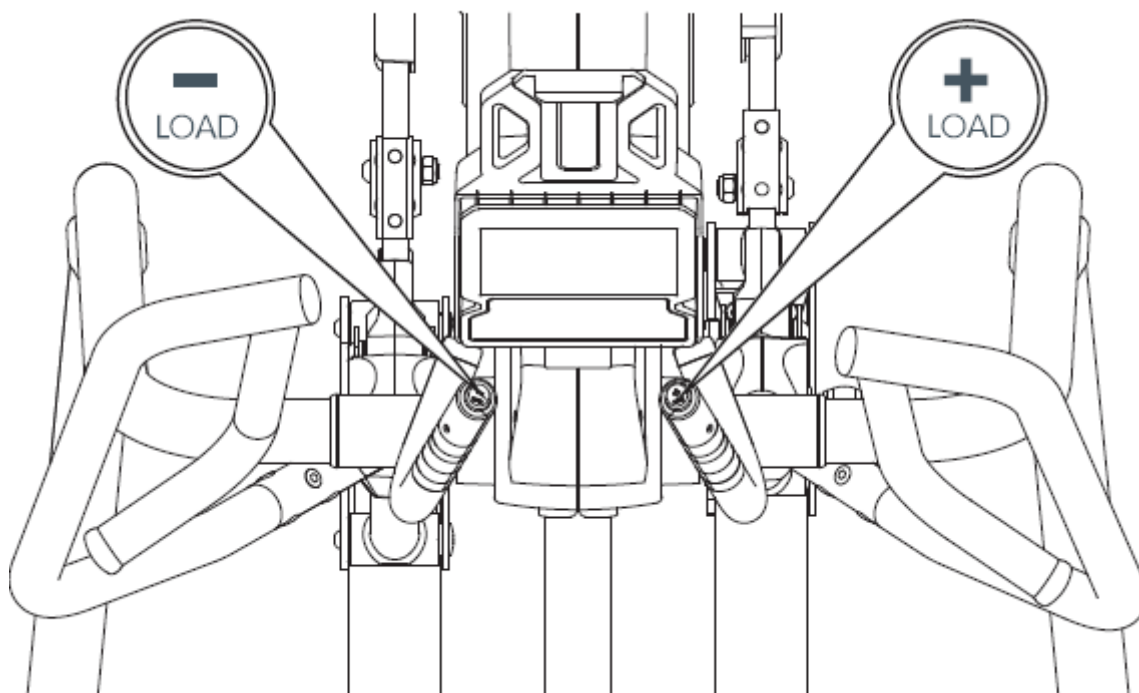


### Krok 11

Pre výber je 17" a 22". Pokiaľ zvolíte 17", uvidíte na prednej strane rámu pedála oranžovú značku. Pokiaľ zvolíte 22", uvidíte na prednej strane rámu pedála bielu značku.

Povoľte ručnú skrutku a nastavte dĺžku nášľapu. Po nastavení opäť utiahnite ručnú skrutku.

Vždy nastavujte rovnakú dĺžku nášľapu na oboch stranách.

\*\* Povoľte ručnú skrutku a potom uchopte pedál. Pohybujte pedálom hore / dole pre nastavenie dĺžky nášlapu.

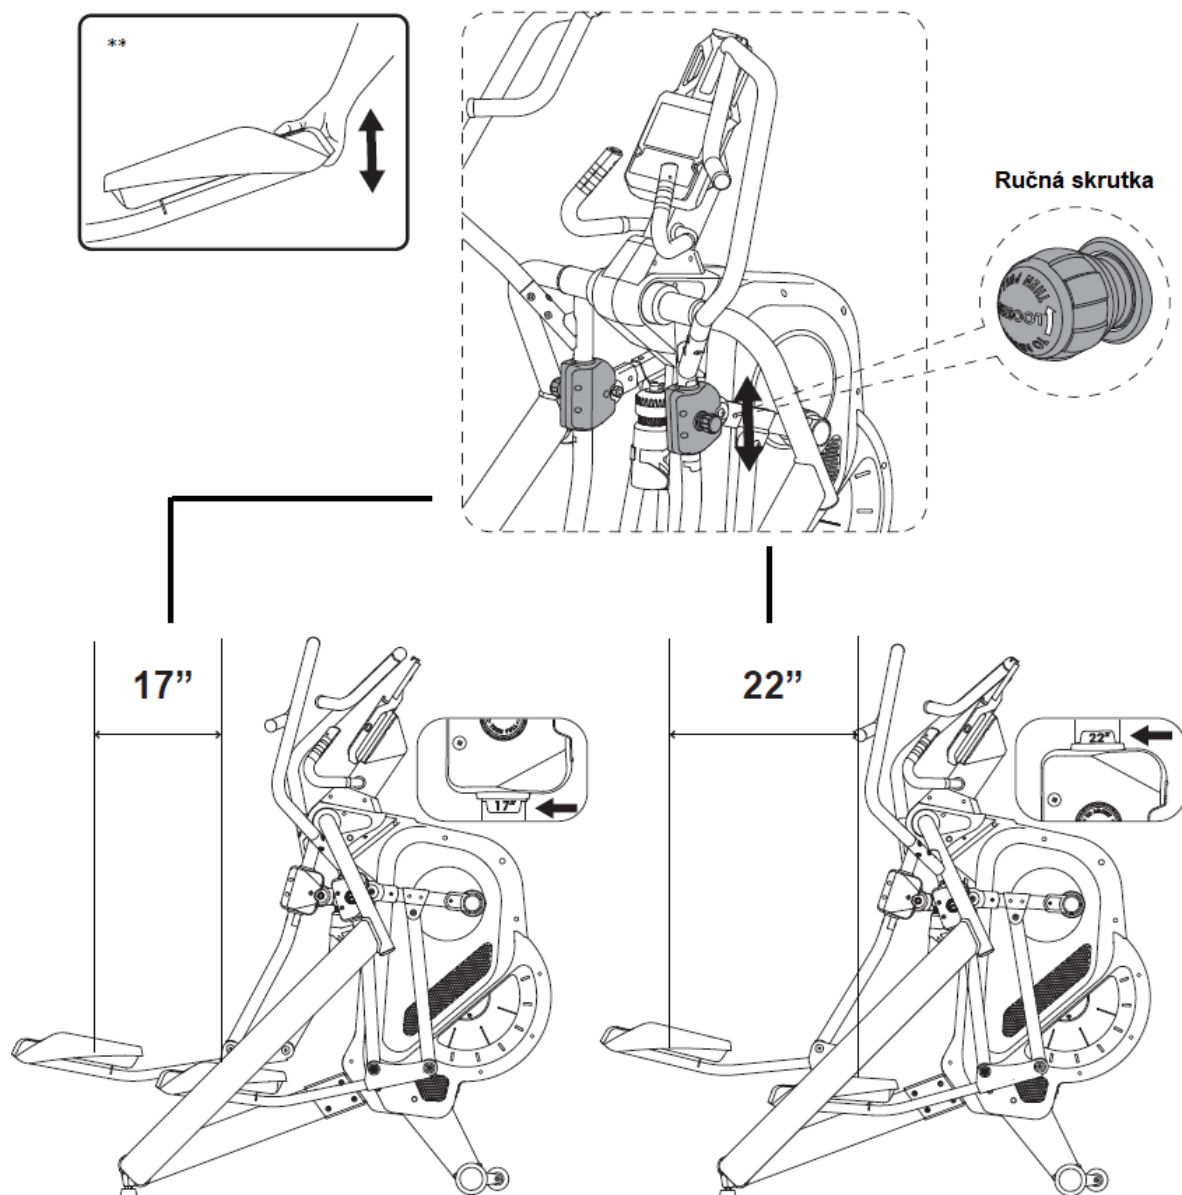

## KONZOLA



### Tlačidlá

<b>UP</b>	Navigačné tlačidlo hore, alebo navýšenie hodnoty / odporu.
<b>DOWN</b>	Navigačné tlačidlo dole, alebo zníženie hodnoty / odporu.
<b>ENTER</b>	Potvrdenie nastavenia.
<b>START / STOP</b>	Spustenie / zastavenie programu. Stlačením tlačidla v pohotovostnom režime spustíte manuálny program.
<b>RESET</b>	Vynulovanie aktuálneho nastavenia. Podržaním tlačidla po dobu 2 sekúnd v pohotovostnom režime vynuluje všetky namerané hodnoty.
<b>RECOVERY</b>	Spustenie programu obnovy.
<b>RECORDED DATA</b>	Pokiaľ nie je spustený žiadny program, stlačením tlačidla si prezriete uložené namerané hodnoty.
<b>SAVE / DELETE</b>	SAVE: Po ukončení cvičenia uložte namerané hodnoty. DELETE: Pokiaľ si prezeráte namerané hodnoty, stlačením tlačidla vymažete nameranú hodnotu, je nutné zmazanie potvrdiť tlačidlom ENTER.
<b>PROGRAM MODE</b>	Výber programu.
<b>HEART RATE CONTROL</b>	Program tepovej frekvencie.


<b>WATT</b>	Program výkonu.
-------------	-----------------

### Displej

<b>TIME</b>	Zobrazí čas od 00:00 do 99:59, navýšenie po 1 minúte.
<b>SPEED</b>	Zobrazí aktuálnu rýchlosť, maximum je 99,9 km/h alebo míl/h.
<b>RPM</b>	Otáčky za minútu od 0 do 999 otáčok za minútu.
<b>DISTANCE</b>	Vzdialenosť od 0:0 do 999,9 km alebo míl. Používateľ môže nastaviť odpočet vzdialenosti pomocou tlačidiel UP a DOWN, hodnoty sa menia o 0,1 km alebo míle.
<b>CALORIES</b>	Približný počet spálených kalórií od 0 do 9999 kalórií. Navýšenie alebo zníženie je o 10 kalórií. (Hodnoty sú iba orientačné a neslúžia na lekárske alebo zdravotné účely).
<b>PULSE</b>	Používateľ môže nastaviť cieľový pulz od 0-30 do 230.
<b>WATTS</b>	Zobrazuje aktuálny výkon tréningu od 0 do 999 wattov.

### SPUSTENIE

Zapojte do elektrického prúdu alebo podržte tlačidlo RESET po dobu 2 sekúnd. Rozsvieti sa LCD displej, zobrazia sa všetky segmenty a ozve sa zvukový signál po dobu 2 sekúnd (Obr. 1).

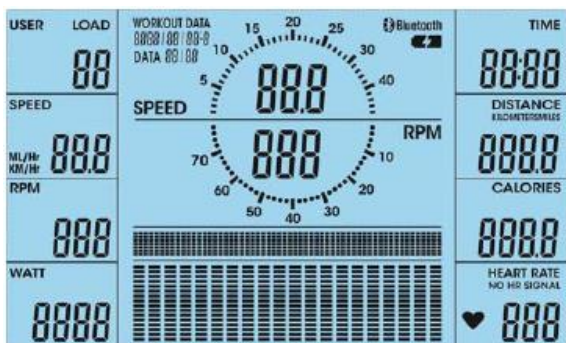

Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3



Obr. 4



Obr. 5


Potom je nutné nastaviť Dátum a čas (Obr. 3 – 5). Hodnoty upravíte pomocou tlačidiel UP / DOWN a potvrdíte tlačidlom ENTER.

Potom pomocou navigačných tlačidiel vyberte používateľa U1-U4 a potvrdte stlačením ENTER (Obr. 6).


Potom nastavte pohlavie (SEX), vek (AGE), výšku (HEIGHT) a hmotnosť (WEIGHT) (Obr. 7 – 10).



Obr. 6

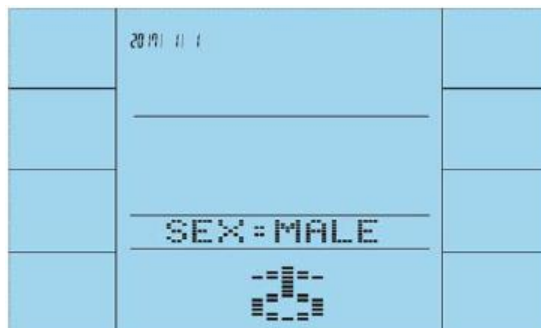

Obr. 7

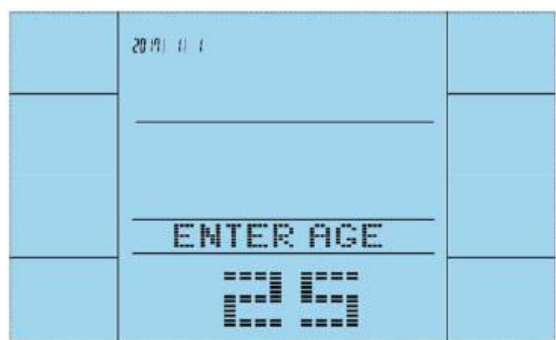

Obr. 8



Obr. 9



Obr. 10

## VÝBER PROGRAMU

Programy sú v poradí MANUAL (manuálne) – PROGRAM (prednastavené) – USER PROG (používateľský program) – WATT (výkonnostný program) – H.R.C (program tepovej frekvencie) (Obr. 11 – 15).







Obr. 11



Obr. 12

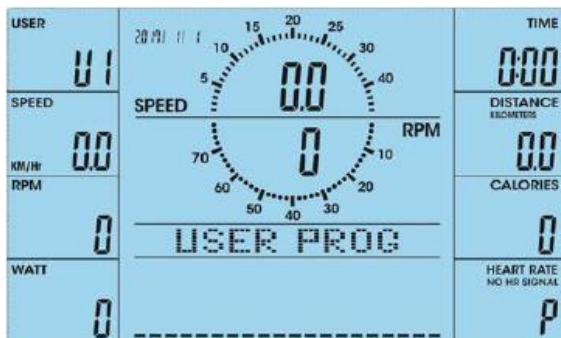

Obr. 13

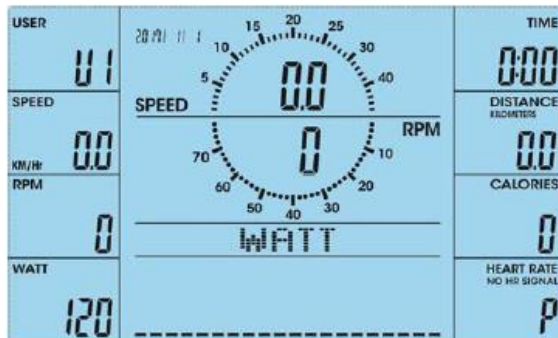

Obr. 14




Obr. 15

## RÝCHLY ŠTART

Stlačením tlačidla ENTER potvrdíte MANUAL program (Obr. 16).

Stlačením START/STOP program spustíte (Obr. 17). Počas programu je možné upraviť záťaž.

Pomocou tlačidla START/STOP pozastavíte program.

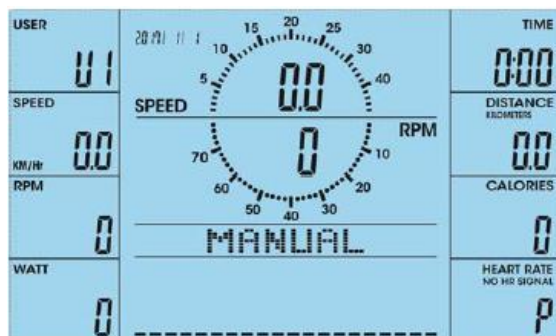

Obr. 16



Obr. 17

## MANUAL PROGRAM

Po vybraní MANUAL programu, stlačte ENTER (Obr. 16), používateľ môže pomocou navigačných tlačidiel upraviť záťaž (1 – 16), potvrdte stlačením ENTER.

Používateľ môže nastaviť cieľové hodnoty času / vzdialenosti / kalórií / pulzu. Stlačením START/STOP program spustíte (Obr. 17).

Stlačením RESET sa navráťte do nastavenia programu.


Záťaž je možné meniť po celú dobu tréningu.

## PREDNASTAVENÉ PROGRAMY


Po vstupe do prednastavených programov (PROGRAMS, Obr. 18) vyberte jeden z prednastavených programov 1 – 12 (Obr. 19 – 30) pomocou navigačných tlačidiel. Stlačením ENTER program vyberiete.

Používateľ môže nastaviť dĺžku tréningu a stlačením START/STOP program spustíte (Obr. 31).


Po uplynutí času sa ozve zvukový signál a hodnoty na displeji budú blikať, stlačením akéhokoľvek tlačidla ho vypnete.

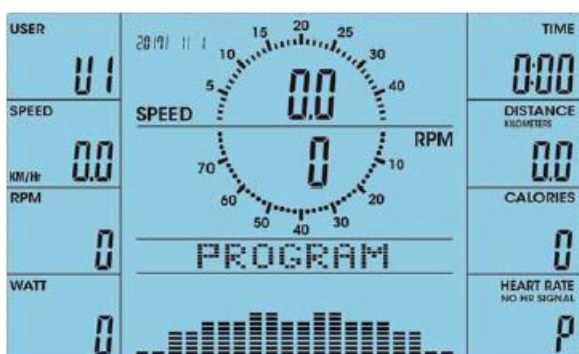

Obr. 18

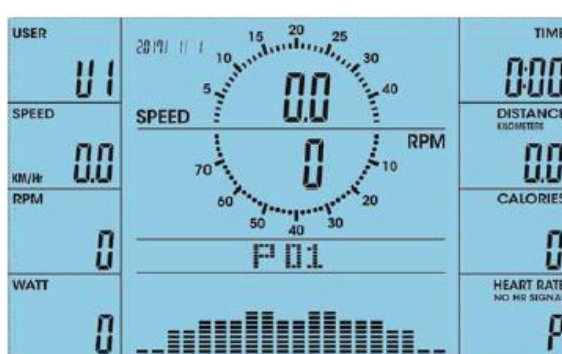


Obr. 19

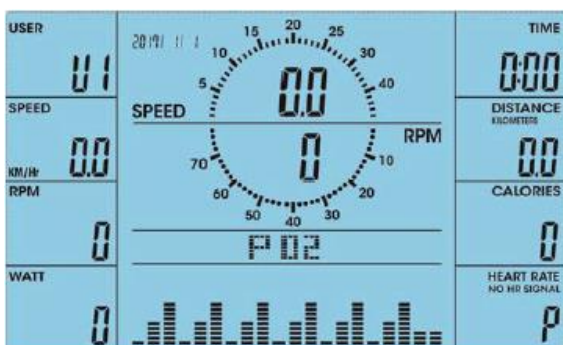


Obr. 20



Obr. 21

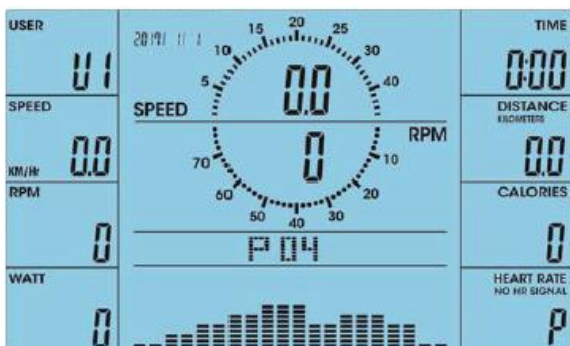

Obr. 22

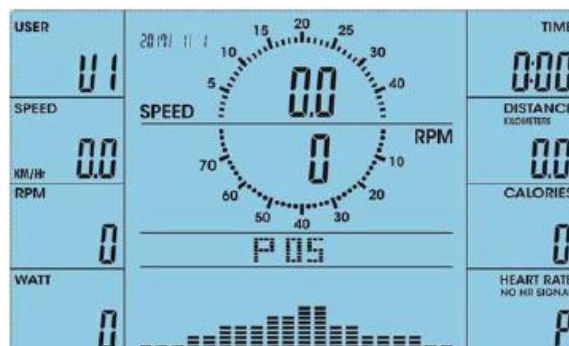

Obr. 23



Obr. 24



Obr. 25



Obr. 26



Obr. 27




Obr. 28



Obr. 29



Obr. 30

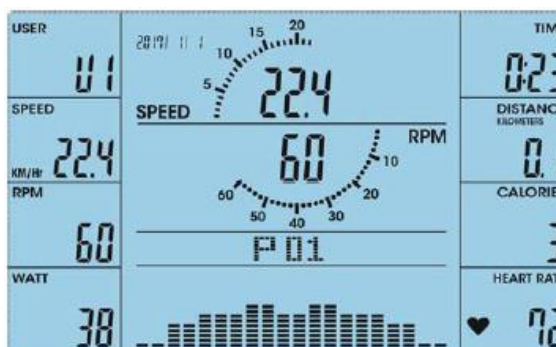

Obr. 31

## POUŽÍVATEĽSKÝ PROGRAM

Po vstupe do používateľského programu (USER PROGRAM, Obr. 32), bude blikať prvý stĺpik (Obr. 33). Používateľ môže pomocou navigačných tlačidiel vytvoriť vlastný program. Pomocou navigačných tlačidiel nastavte záťaž všetkých segmentov (1 – 20), hodnoty potvrdíte stlačením ENTER. Potom podržte tlačidlo MODE po dobu 2 sekúnd a nastavte dĺžku tréningu.

Môžete tiež nastaviť cieľové odpočty času / vzdialenosti / kalórií / pulzu, alebo meniť záťaž. Stlačením START/STOP spustíte program (Obr. 34).



Obr.32



Obr. 33




Obr. 34


## WATT PROGRAM

Po vstupe do WATT programu (Obr. 35) bude blikať hodnota 120, pomocou navigačných tlačidiel môžete túto hodnotu upraviť od 10 do 350 (Obr. 36). Stlačením ŠTART tlačidla spustíte program.


Môžete tiež nastaviť cieľové odpočty času / vzdialenosti / kalórií / pulzu, alebo meniť záťaž. Stlačením START spustíte program (Obr. 37).

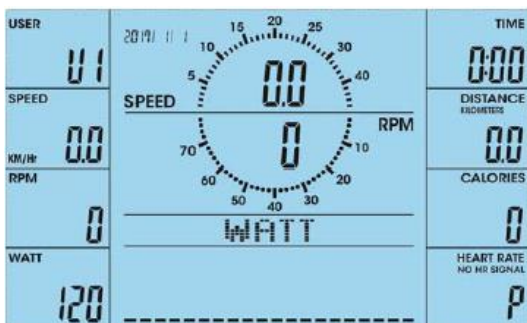

Obr. 35

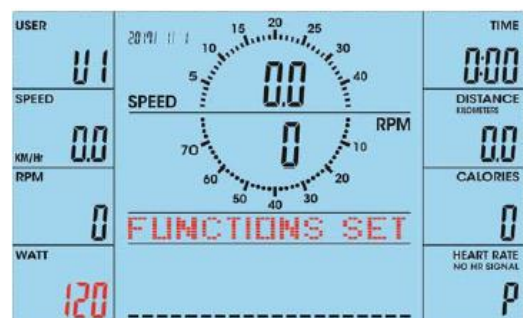

Obr.36

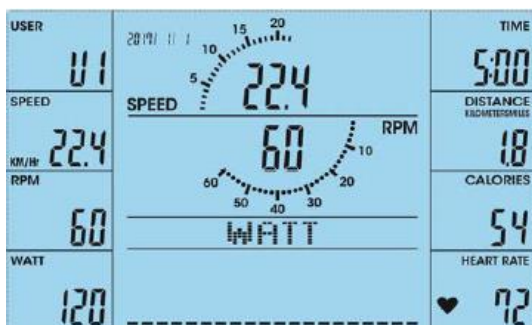

Obr.37

## PROGRAM TEPOVEJ FREKVENCIE

Po vstupe do programu tepovej frekvencie (Obr. 38), displej zobrazí cieľovú tepovú frekvenciu 55%, 75%, 90% a TARGET (vlastná cieľová frekvencia, Obr. 39 – 42). Používateľ môže nastaviť hodnotu pomocou navigačných tlačidiel.

Po nastavení dĺžky tréningu, stlačením START/STOP spustíte program.

Hneď ako dosiahne odpočet času 0, hodnoty na displeji budú blikať a ozve sa zvukový signál. Stlačením akéhokoľvek tlačidla zvukový signál vypnete. Pokiaľ nebude konzola detegovať tepovú frekvenciu po dobu 6 sekúnd, zobrazí sa na displeji PULSE INPUT (Obr. 43).



Obr. 38



Obr. 39




Obr. 40



Obr. 41



Obr. 42

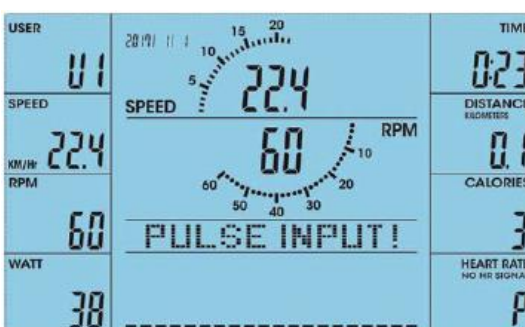

Obr. 43

## PROGRAM OBNOVY

Po cvičení, môžete spustiť program obnovy (RECOVERY), ktorý zmeria dobu, za ktorú sa dostane tepová frekvencia do pokojového stavu.

Pre meranie je nutné držať detektory pulzu.


Spustí sa odpočet času od 00:60 do 00:00 (Obr. 44). Ak bude konzola detegovať pulz, bude zobrazené RECOVERY SCANNING. Pokiaľ nebude pulz detegovaný, zobrazí sa PULSE INPUT.

Po dokončení odpočtu sa zobrazia výsledky od F1 (najlepší) po F6 (najhorší) (Obr. 45).

Hodnoty sú iba orientačné a neslúžia na zdravotné alebo lekárske účely.



Obr. 44

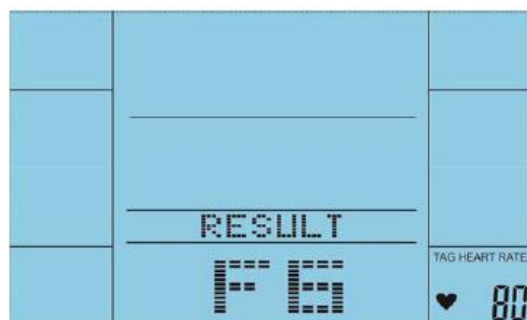

Obr. 45

## PREZERANIE ALEBO ZMAZANIE ULOŽENÝCH DÁT

Po spustení je nutné správne nastaviť dátum, čas a používateľa U1 – U4 (Obr. 46 - 55).

Po dokončení tréningu alebo po stlačení START/STOP a pozastavení programu, stlačte SAVE/DELETE tlačidlo. Na displeji sa zobrazí SAVE FINISH (Obr. 56) a dáta sa uložia.

Ak si chcete prezrieť uložené údaje, stlačte tlačidlo RECORDED a pomocou navigačných tlačidiel si môžete prezerať uložené dáta (Obr. 57).

Ak chcete zmazať uložené dáta, stlačte tlačidlo SAVE/DELETE a potvrďte stlačením ENTER (Obr. 58).


Pre zmazanie všetkých hodnôt podržte tlačidlo SAVE/DELETE po dobu 6 sekúnd, zobrazí sa DELETE ALL!! (Obr. 59). Stlačením ENTER potvrdíte zmazanie všetkých dát (Obr. 60). Po 15 sekundách sa konzola reštartuje a dátum sa vráti na výrobné nastavenie 20170101.



Obr. 46




Obr. 47

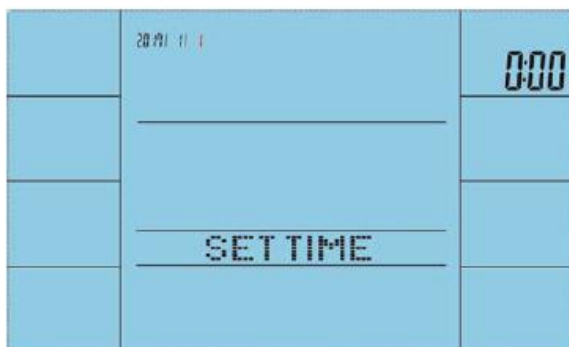

Obr. 48



Obr.49

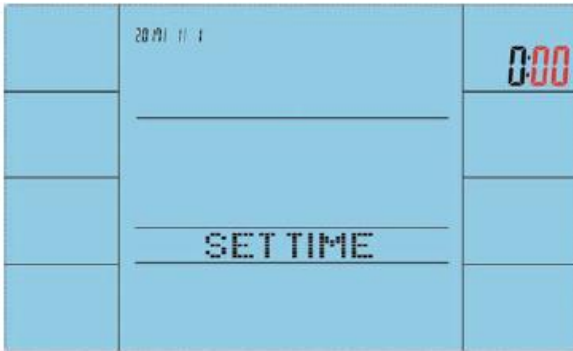

Obr. 50



Obr. 51




Obr. 52



Obr. 53




Obr. 54

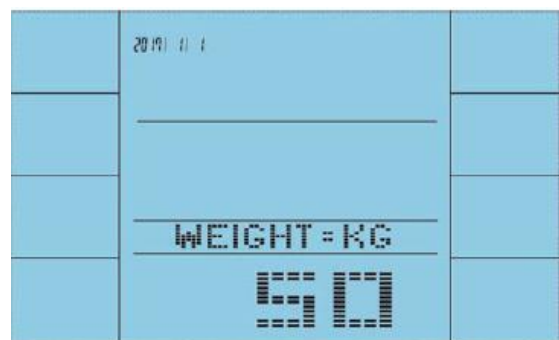

Obr. 55




Obr. 56

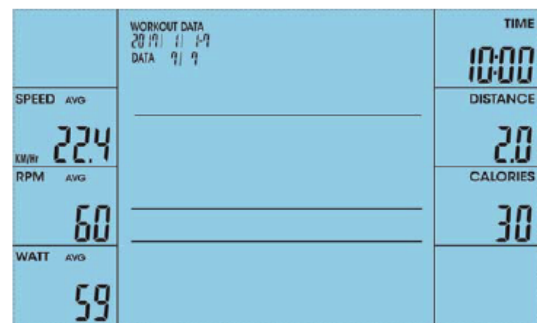


Obr. 57



Obr. 58

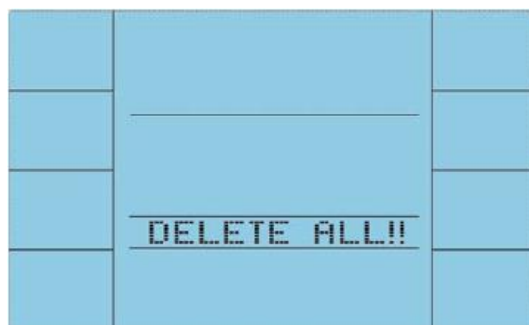

Obr. 59

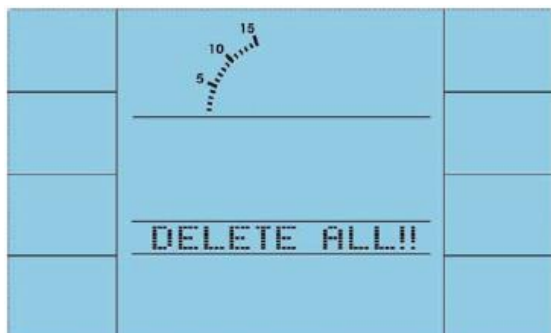

Obr. 60

## BLUETOOTH A USB PRIPOJENIE

Bluetooth indikátor (Obr. 61), USB indikátor (Obr. 62).




Obr. 61



Obr. 62


## BATÉRIE

Batérie sú v konzole kvôli chodu kalendára. Ak chcete zmeniť dátum, vyberte a vložte batérie a vypojte z elektrického prúdu (Obr. 63).

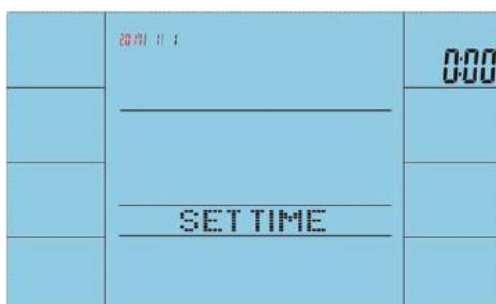

Obr. 63



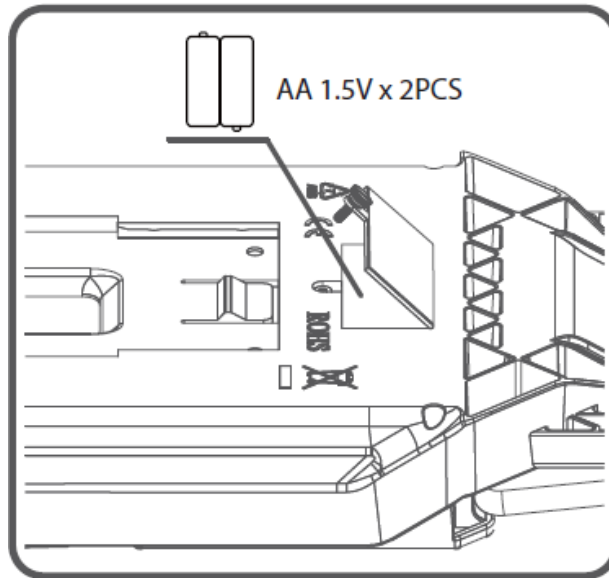

1. Povoľte skrutku na kryte batérií.
2. Odoberte kryt batérií.
3. Vložte nové batérie a pripevnite späť kryt.

#### POZNÁMKY:

- Ak konzola nedeteguje pohyb po dobu 4 minút, automaticky sa prepne do pohotovostného režimu. Všetky dáta budú uložené, kým sa nerozhodnete znova cvičiť.
- Pokiaľ nie sú hodnoty merané správne, vypojte a zapojte prístroj do elektrického prúdu.

Prístroj je možné spárovať pomocou Bluetooth s aplikáciami KINOMAP a Zwift. Pre spárovanie je nutný smartfón alebo tablet s Bluetooth, potom nasledujte inštrukcie aplikácie, názov zariadenia nájdete na zadnej strane konzoly.

Aplikácie môžete nájsť v Google alebo Apple store. Aplikácie sú prevádzkované treťou stranou a predajca nenesie zodpovednosť za prevádzku alebo funkciu týchto aplikácií.



## POUŽÍVANIE ELIPTICKÉHO TRENAŽÉRA

Eliptický trenažér je populárny fitness stroj, jeden z najnovších a najefektívnejších trenažérov pre domáci tréning.

Pri cvičení na eliptickom trenažéri sa nohy pohybujú po eliptickej krivke.

Eliptický trenažér je častou náhradou za rotopedy a bežecké pásy, pretože je šetrnejší pre Vaše kĺby. Vďaka držadlám precvičujete i hornú polovicu tela.


Pri cvičení prenášate hmotnosť z jednej nohy na druhú. Snažte sa udržiavať vzpriamený a prirodzený postoj. K tomu Vám pomôžu úchyty. Nájdite si ideálne miesto na držanie rúk a snažte sa pohybovať čo najprirodzenejšie.

## POKYNY K CVIČENIU

Cvičenie je prospešné pre Vaše zdravie, zlepšuje fyzickú kondíciu, tvaruje svalstvo a v kombinácii s kaloricky vyváženou stravou vedie k zníženiu hmotnosti.


### 1. ROZCVIČKA

Táto fáza slúži k prekrveniu celého tela, k zahriatiu svalstva, znižuje riziko kŕčov a svalového poranenia. Odporúčame vykonávať nižšie uvedené zahrievacie cviky. Pri preťahovaní zotrvať v krajnej polohe približne 30 sekúnd, nerobte trhavé pohyby a nekmitajte.

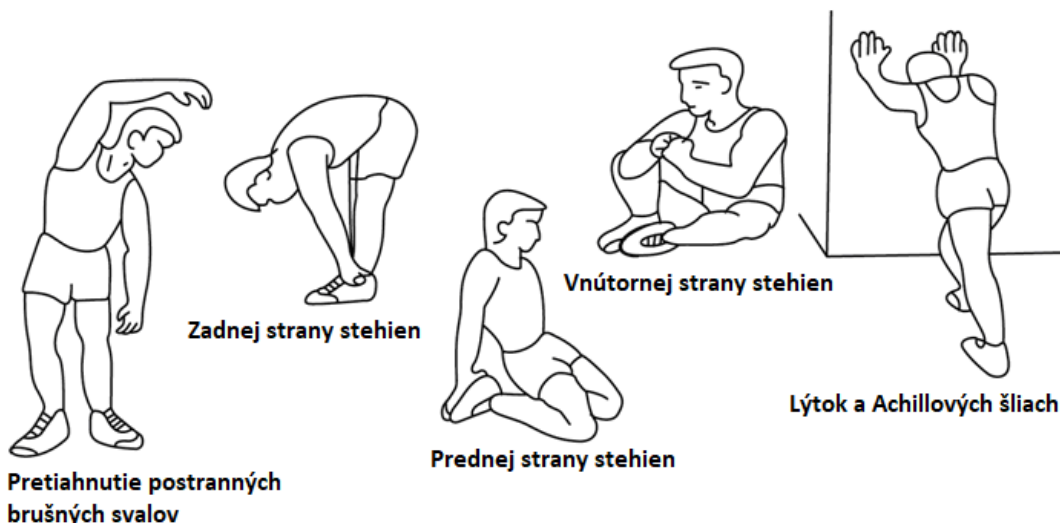

### 2. SAMOTNÉ CVIČENIE

Táto fáza je fyzicky namáhavejšia. Pravidelným cvičením sa posilňuje svalstvo. Tempo si môžete určiť sami, ale je veľmi dôležité, aby bolo rovnaké po celú dobu cvičenia. Srdcová frekvencia by sa mala pohybovať v cieľovej zóne (viď obrázok nižšie).

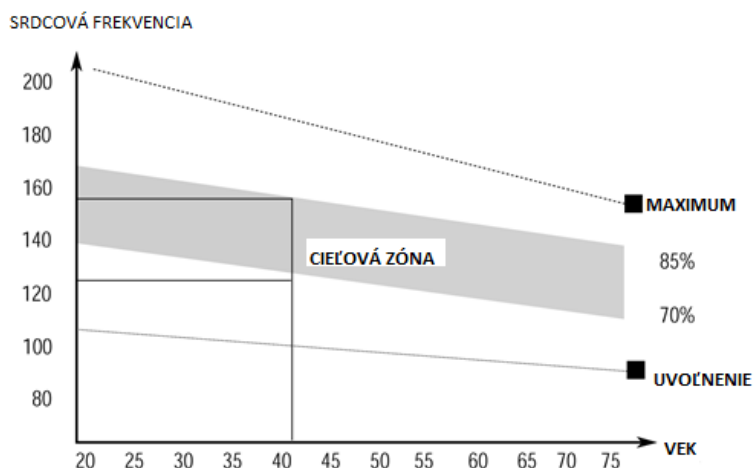

Táto fáza by mala trvať minimálne 12 minút. Väčšine ľudí trvá táto fáza 15 - 20 minút.

### 3. UPOKOJENIE

Táto fáza slúži k upokojeniu činnosti kardiovaskulárnej sústavy a uvoľneniu svalstva. Mala by trvať približne 5 minút. Môžete opakovať zahrievacie cviky alebo pokračovať v cvičení zvolneným tempom. Preťahovanie svalov po cvičení je nesmierne dôležité – opäť je potrebné sa vyvarovať trhavým pohybom a kmitaniu.

Zo zlepšujúcou sa kondíciou môžete predlžovať dĺžku a zvyšovať intenzitu cvičenia. Trénujte pravidelne, najmenej trikrát týždenne.

### TVAROVANIE SVALSTVA

Pre tvarovanie svalstva je dôležité nastaviť vysoký stupeň záťaže. Svaly tak budú viac namáhané, čo môže spôsobiť, že nebudete schopný cvičiť tak dlho, ako by ste si priali. Pokiaľ sa súčasne snažíte o zlepšenie kondície, je potrebné tomu tréning prispôbiť. Počas zahrievacej a záverečnej fázy tréningu cvičte obvyklým spôsobom, ale ku koncu cvičenia zvýšte odpor prístroja. Pravdepodobne budete musieť spomaliť rýchlosť, aby srdcová frekvencia zostala v cieľovej oblasti.

### ZNÍŽENIE HMOTNOSTI

Množstvo spálených kalórií závisí iba na dĺžke a intenzite cvičenia. Podstata je rovnaká ako pri kondičnom cvičení, avšak cieľ je iný.

## ÚDRŽBA

- Použite len mäkkú handričku a jemný prostriedok na čistenie.
- Plastové časti nečistite abrazívami alebo rozpúšťadlami.
- Po každom použití zotrite pot.
- Zariadenie chráňte pred vlhkosťou a extrémnymi teplotami.
- Zariadenie, počítač a konzolu chráňte pred priamym slnkom.
- Pravidelne kontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek a matíc.
- Skladujte na suchom a čistom mieste mimo dosahu detí.

## OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istí,

konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené pre recykláciu.

## ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

### Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

### Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, [predajnatn@insportline.sk](mailto:predajnatn@insportline.sk)
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, [predajnaba@insportline.sk](mailto:predajnaba@insportline.sk)
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, [predajnake@insportline.sk](mailto:predajnake@insportline.sk)

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

### Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

### Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

### Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,

- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

#### **Upozornenie:**

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

#### **Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru**

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**CZ**  
**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR  
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01  
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264  
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970  
Mail: eshop@insportline.cz  
reklamace@insportline.cz  
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

**SK**  
**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723  
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701  
Mail: objednavky@insportline.sk  
reklamacie@insportline.sk  
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

**Reklamácia tovaru**



**Vrátenie a výmena tovaru do 30 dní**

